

KENWOOD



АВТОМОБИЛЬНЫЕ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ


2020



МУЛЬТИМЕДИА

НОВЫЕ СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Apple CarPlay™



Apple CarPlay – это современный и безопасный способ использования iPhone в автомобиле. Прокладывайте маршруты при помощи карт Apple, совершайте звонки, слушайте голосовые сообщения, отправляйте и получайте SMS, а также слушайте музыку, не отвлекаясь от дороги, при помощи голосового управления Siri или сенсорного экрана ресивера. Последние версии iOS (iOS 12.0 и выше) также поддерживают сторонние навигационные приложения, такие как Google Maps™ и Waze™. Новые ресиверы KENWOOD Wi-Fi теперь поддерживают беспроводное подключение к Apple CarPlay (требуется совместимый смартфон).




Главная



Карты



Смартфон



Музыка

Android Auto™

androidauto

Приложение Android Auto, разработанное с учетом требований безопасности, позволит сосредоточиться на дороге. Медиаресиверы KENWOOD обладают интуитивным интерфейсом с голосовым управлением, оснащены большим сенсорным экраном и обеспечивают превосходное качество звука, идеально дополняя повседневную жизнь автомобилиста. Последние версии ОС ANDROID (PIE и выше) также поддерживают приложения Google Maps™ и Waze™ (требуется совместимый смартфон).


– Для работы с Android Auto на автомобильном дисплее вам понадобится совместимый с Android Auto автомобиль или отдельно приобретенная стереосистема, смартфон на базе Android 5.0 или более поздней версии и приложение Android Auto.




Главная



Навигатор



Смартфон



Музыка



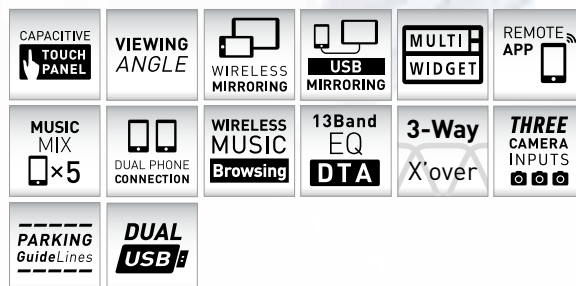
DMX8020DABS

android auto



Цифровой медиаресивер с дисплеем 7,0" WVGA и встроенным тюнером DAB

3 RCA
5 B



DMX7018BTS

android auto



Цифровой медиаресивер с дисплеем 6,8" WVGA и встроенным Bluetooth

2 RCA + SW
4 B



DMX5020BTS

android auto



Цифровой медиаресивер с дисплеем 6,8" WVGA и встроенным Bluetooth

2 RCA + SW
2 B



High Resolution Audio

Понятие High Resolution Audio подразумевает высококачественный звук, превосходящий стандарт CD. High Resolution Audio позволяет воспроизвести мельчайшие нюансы вашей любимой музыки. Благодаря расширенному частотному диапазону вы полностью погрузитесь в насыщенный и мощный звук.

* Устройство с этим логотипом соответствует стандарту High Resolution Audio, утвержденному японским сообществом Japan Audio Society. Лицензия на использование этого логотипа получена от Japan Audio Society.

* Только для DMX8020DABS.



Wireless Mirroring для Android

Функция Wireless Mirroring для Android служит для оперативного отображения приложений смартфона на экране и управления ими без использования проводов.

* Только для DMX8020DABS.



Укороченный корпус

Модельный ряд автомобилей, в которые можно устанавливать мультимедийные и аудиоресиверы, стал еще шире благодаря уменьшенной глубине корпуса.



Android USB Mirroring


Подключите свой смартфон Android через USB для отображения его экрана на ресивере. Управляйте своими приложениями Android с сенсорного экрана ресивера.

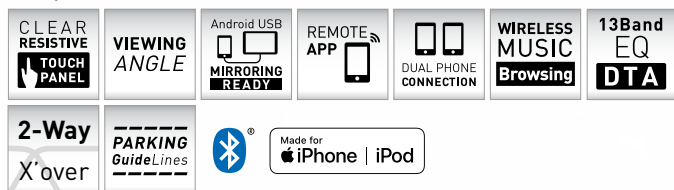
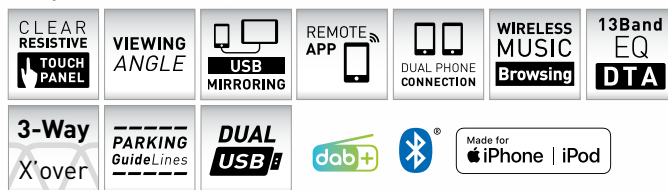


3 входа для камер

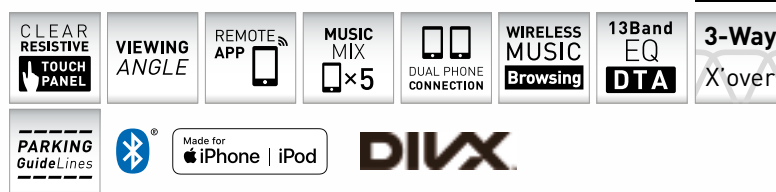
Дополнительное подключение до 3 камер в различных конфигурациях.

2 камеры с «мертвой зоной» + камера заднего вида




**DMX7017BTS**android
autoЦифровой медиаресивер с дисплеем 7,0" WVGA
и встроенным Bluetooth3 RCA
4 B**DMX5019DAB**Цифровой медиаресивер с дисплеем 6,2" WVGA
и встроенным Bluetooth3 RCA
4 B**DMX120BT**Цифровой медиаресивер с дисплеем 6,8" WVGA
и встроенным Bluetooth2 RCA + SW
2 B**DDX4019BTR**

DVD-ресивер с дисплеем 6,2" WVGA и встроенным Bluetooth

3 RCA
4 B**Экран с настраиваемыми наборами виджетов**

Вы можете выбрать 4 вида виджетов (часы, обложки альбомов воспроизводимых треков, фотографии, визуализация аудио, компас и др.), разместить их в указанных местах и настроить собственные домашние экраны (до 3 страниц).

**13-полосный эквалайзер / временная задержка**

13-полосный эквалайзер и временная задержка позволяют слушателям оптимально настроить звучание.

**3-полосное поканальное подключение**

Настройки частоты можно регулировать в соответствии с типом динамика (твитер, среднечастотный динамик, сабвуфер). Создайте мощную звуковую систему, которая полностью раскроет потенциал каждого динамика.

* Используя динамики в режиме 3-полосного поканального подключения при включенном режиме 2-WAY, вы рискуете повредить их.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



DRV-A700W



Видеорегистратор с беспроводной связью и комплектом кабельного подключения.



DRV-A601W



Видеорегистратор с беспроводной связью ЖК-дисплей 3,0"

DRV-A501W



Видеорегистратор с беспроводной связью ЖК-дисплей 3,0"



DRV-A301W



Видеорегистратор с беспроводной связью ЖК-дисплей 2,7"



DRV-A201



Видеорегистратор ЖК-дисплей 2,7"



DRV-A100



Видеорегистратор ЖК-дисплей 2,0"

Дополнительная камера заднего вида



KCA-R200



Дополнительная камера заднего вида для DRV-A601W
Аксессуары: кабель Mini USB (8 м) в комплекте



KCA-R100



Дополнительная камера заднего вида для DRV-A700W/A501W
Аксессуары: кабель Mini USB (8 м) в комплекте


Объектив с углом поворота 180°

Объектив с углом поворота 180° обеспечивает полную гибкость и правильный обзор для различных углов расположения заднего стекла.



HD / Full HD / WQHD / 4K

В линейке видеорегистраторов KENWOOD доступны различные разрешения.



Быстросъемное магнитное крепление

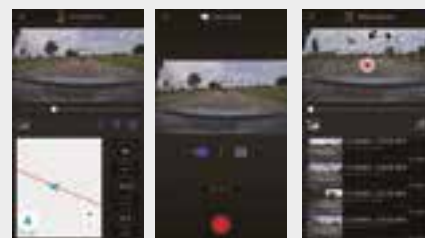
Запатентованное магнитное крепление, в отличие от традиционных креплений, в которых используется механизм фиксации, позволяет быстро и без труда устанавливать и снимать устройство. Без кабеля для подключения к видеорегистратору.



Беспроводная связь со смартфоном



Приложение KENWOOD DASH CAM MANAGER позволяет легко изменять настройки в меню видеорегистратора и просматривать записанные видеоролики, а также передавать и просматривать видео в режиме реального времени. Загрузив видеофайлы или фотографии на смартфон, вы можете просматривать их во время построения маршрута в Google Maps™ с использованием данных GPS, таких как скорость, расстояние и данные гироскопа, а также редактировать видеоролики для публикации в социальных сетях.



Запись в режиме парковки

При парковке и выключении автомобиля активируется режим парковки. Если автомобиль подвергается столкновению или другому физическому воздействию, камеры включаются и автоматически записывают 30 секунд видео.



CA-DR1030

Комплект кабельного подключения для устройств серии DRV-A

Модель	Размер экрана	Сенсорное управление	Количество пикселей	HDR / WDR Улучшение качества записи	Угол обзора (горизонтальный / вертикальный)	Поляризационный фильтр (на объективе)	Беспроводная связь	Встроенный гироскоп / GPS-приемник	Парковочный режим*	12 В/24 В совместимость	microSD в комплекте	Размеры (ШхВхГ) (корпус)
DRV-A700W	-	-	3,7 Mn (2560 × 1440)	HDR	114° / 82°	•	•	• / •	• Парковочный кабель в комплекте	• / •	16 Гб	90 × 61,3 × 39,2 мм
DRV-A601W	3,0"	•	8,3 Mn (3840 × 2160)	WDR	129° / 72°	•	•	• / •	• ¹	• / •	64 Гб	106 × 50,5 × 40,5 мм
DRV-A501W	3,0"	•	3,7 Mn (2560 × 1440)	HDR	126° / 110°	•	•	• / •	• ¹	• / •	16 Гб	106 × 50,5 × 40,5 мм
DRV-A301W	2,7"	-	2 Mn (1920 × 1080)	HDR	115° / 61°	-	•	• / •	• ¹	• / •	16 Гб	92 × 46 × 37 мм
DRV-A201	2,7"	-	2 Mn (1920 × 1080)	-	115° / 61°	-	-	• / •	• ¹	• / •	16 Гб	88 × 51 × 37,5 мм
DRV-A100	2,0"	-	1 Mn (1280 × 720)	-	101° / 52°	-	-	• / -	• ¹	• / •	16 Гб	54 × 58 × 37 мм
KCA-R200	-	-	3,7 Mn (2560 × 1440)	-	129° / 66°	-	-	-	• ¹	• / •	-	63 × 66 × 36 мм
KCA-R100	-	-	2 Mn (1920 × 1080)	-	129° / 66°	-	-	-	• ¹	• / •	-	63 × 66 × 36 мм

*1 Устройствам серии DRV-A требуется дополнительный кабель питания CA-DR1030 (подключающий видеорегистратор напрямую к аккумулятору автомобиля) для функции записи в режиме парковки

РЕСИВЕРЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА



Одновременное подключение двух телефонов

Позволяет в любое время подключить два телефона с управлением в режиме hands-free. Переключение между телефонами легко осуществляется нажатием одной кнопки.



Music Mix

К головному устройству можно подключить до пяти устройств Bluetooth® одновременно, что позволяет наслаждаться потоковой музыкой со всей семьей и с друзьями, просто переключая устройства.



Приложение для удобной настройки и дистанционного управления

Основными функциями ресивера можно управлять через приложение для дистанционного управления с подключенного через Bluetooth смартфона (iPhone или Android), а также осуществлять тонкую настройку звучания.



13-полосный эквалайзер/временные задержки

13-полосный эквалайзер и функция временных задержек (DTA) позволяют настроить звучание по своему вкусу и в соответствии обстановкой.

Возможна настройка с ресивера или через приложение для смартфона.



Укороченный корпус

Уменьшенная глубина корпуса позволяет устанавливать ресиверы KENWOOD даже в автомобили, у которых посадочное место не позволяет использовать головные устройства обычных размеров.

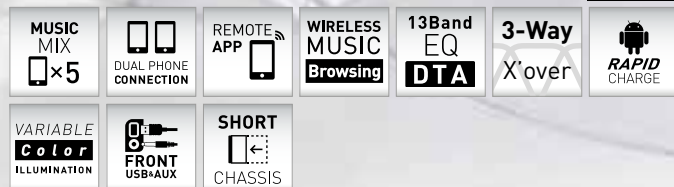




KMM-BT356

Made for
iPhone | iPod

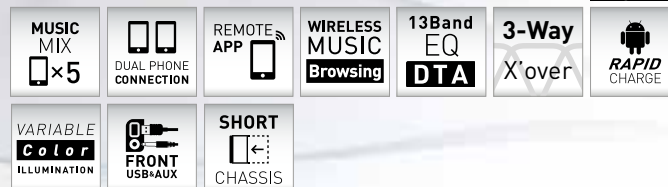
Bluetooth / iPod / USB-ресивер

3 RCA
5 B

KMM-BT306

Made for
iPhone | iPod

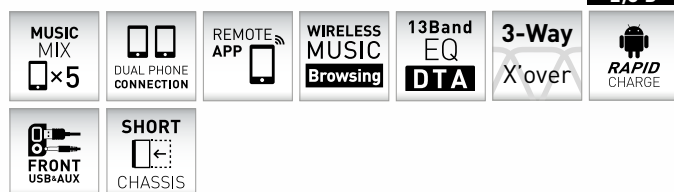
Bluetooth / iPod / USB-ресивер

3 RCA
2,5 B

KMM-BT206


Made for
iPhone | iPod

Bluetooth / iPod / USB-ресивер

1 RCA
2,5 B

KMM-125

USB-ресивер

2 RCA
2,5 B

KMM-304Y

Made for
iPhone | iPod


Bluetooth / iPod / USB-ресивер

3 RCA
4 B

KMM-205


Made for
iPhone | iPod

iPod / USB-ресивер

1 RCA
2,5 B


KMM-106

USB-ресивер

3 RCA
2,5 B

KMM-105AY/GY/R

USB-ресивер

1 RCA
2,5 B

KMM-105GY ●



KMM-105AY ●



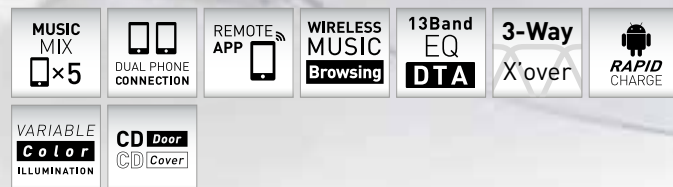
KMM-105RY ●



KDC-X5200BT

Made for
iPhone | iPod

Bluetooth / iPod / USB / CD-ресивер

3 RCA
4 B

KDC-BT640U

Made for
iPhone | iPod

Bluetooth / iPod / USB / CD-ресивер

2 RCA
2,5 B

KDC-BT440U



Bluetooth / USB / CD-ресивер

1 RCA
2,5 B

KDC-320UI

Made for
iPhone | iPod

iPod / USB / CD-ресивер

3 RCA
4 B

KDC-220UI

Made for
iPhone | iPod

iPod / USB / CD-ресивер

1 RCA
2,5 B

KDC-172Y

USB / CD-ресивер

2 RCA
2,5 B

KDC-153R

USB / CD-ресивер

2 RCA
2,5 B

KDC-130UR/UG/UB

USB / CD-ресивер

1 RCA
2,5 B

KDC-130UG ●



KDC-130UR ●



KDC-130UB ●



DPX-5200BT

Bluetooth / iPod / USB / CD-ресивер (2-DIN)

Made for
iPhone | iPod2 RCA
2,5 B

DPX-M3200BT

Bluetooth / iPod / USB-ресивер (2-DIN)

Made for
iPhone | iPod2 RCA
2,5 B


DPX-3000U

iPod / USB-ресивер (2-DIN)

Made for
iPhone | iPod2 RCA
2,5 B

KMR-M308BTE

Bluetooth / iPod / USB-ресивер для серии Marine

Made for
iPhone | iPod1 RCA
2,5 B

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Кнопки прямого доступа к Bluetooth

Позволяют быстро звонить и отвечать на звонки, а также подключаться к источнику звука Bluetooth Audio.



Кнопки управления звуком и цветом

Позволяют быстро получить доступ к меню настройки звука и цвета.



Кнопки управления звуком и эквалайзером

Позволяют быстро получить доступ к меню настройки звука и эквалайзера.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН




Изменяемая подсветка

Меняйте подсветку ресивера в соответствии со своими предпочтениями, используя богатую палитру цветов. Эта функция также позволит настроить подсветку ресивера под освещение в салоне автомобиля.



3-строчный ЖК-дисплей

Оцените превосходный широкий ЖК-дисплей ресиверов KENWOOD размера 2-DIN. Три строчки на каждом экране помогают просто и быстро управлять музыкой, а вертикальный ЖК-дисплей обеспечивает лучший обзор при поездках в дневное время.



Конформное покрытие

Улучшенная влагозащитность электрических плат для предотвращения коррозии.



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ **1600 Вт**
RMS МОЩНОСТЬ **50 Вт × 4 + 300 Вт 4 Ом**
75 Вт × 4 + 500 Вт 2 Ом
150 Вт × 2

X802-5

5-канальный усилитель мощности класса D
Поддержка дистанционного регулятора баса



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ **1000 Вт**
RMS МОЩНОСТЬ **300 Вт 4 Ом**
500 Вт 2 Ом

X502-1

1-канальный усилитель мощности класса D
Поддержка дистанционного регулятора баса



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ **600 Вт**
RMS МОЩНОСТЬ **50 Вт × 4 4 Ом**
75 Вт × 4 2 Ом
150 Вт × 2 мост

X302-4

4-канальный усилитель мощности класса D



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ **1000 Вт**
RMS МОЩНОСТЬ **70 Вт × 4 4 Ом**
100 Вт × 4 2 Ом
200 Вт × 2 мост 4 Ом

XR400-4

4-канальный усилитель мощности класса D



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ **1000 Вт**
RMS МОЩНОСТЬ **70 Вт × 4 4 Ом**
100 Вт × 4 2 Ом
200 Вт × 2 мостовой

KAC-PS704EX

4-канальный усилитель мощности



KCA-RC01A

Дистанционный регулятор баса
Для X502-1/X802-5

KAC-PS404

4-канальный усилитель мощности

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ **550 Вт**
RMS МОЩНОСТЬ **40 Вт × 4 4 Ом**
60 Вт × 4 2 Ом
130 Вт × 2 мост

KAC-PS702EX

2-канальный мостовой усилитель мощности

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ **500 Вт**
RMS МОЩНОСТЬ **70 Вт × 2 4 Ом**
85 Вт × 2 2 Ом
170 Вт мостовой



KFC-PS3017W

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ **2000 Вт**
МОЩНОСТЬ RMS **400 Вт**

Сабвуфер 300 мм

Диффузор X-Motif

контролирует резонансную частоту и отфильтровывает ненужные частоты, обеспечивая мощные упругие басы.

Управление температурным режимом

Многослойная звуковая катушка на алюминиевом каркасе имеет высокую теплоотдачу и обеспечивает надёжную работу даже при высокой подводимой мощности. Отсутствие осевого канала повышает эффективность магнитной системы и позволяет ставить динамик в плоские корпуса вплотную к задней стенке.



KFC-W112S

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ **800 Вт**
МОЩНОСТЬ RMS **200 Вт**

Сабвуфер 300 мм



KSC-SW11

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ **150 Вт**
МОЩНОСТЬ RMS **75 Вт**

Компактный активный сабвуфер (200 × 120 мм)
с проводным пультом дистанционного управления

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Контроль громкости
Контроль частоты
Контроль фазы

KSC-PSW8

Компактный активный сабвуфер 200 мм
с проводным пультом дистанционного управления



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ **250 Вт**
МОЩНОСТЬ RMS **150 Вт**

Модель	Тип	Макс. мощность	Мощность RMS, 4 Ом	Мощность RMS, 2 Ом	Мощность RMS, мостовой	ФВЧ	ФНЧ	Инфразвуковой фильтр	Высоко-уровневый вход	Функция обнаружения сигнала	BASS BOOST	Размеры (ШхВхГ)
XR400-4	Класс D, 4 канала	1000 Вт	75 Вт × 4	100 Вт × 4	200 Вт × 2	Изменяемый	Изменяемый	-	•	-	-	220 × 35 × 169 мм
X802-5	Класс D, 5 каналов	1600 Вт	50 Вт × 4 + 300 Вт	75 Вт × 4 + 500 Вт	150 Вт × 2	Изменяемый	Изменяемый	-	•	•	• (саб.)	248 × 53 × 169 мм
X302-4	Класс D, 4 канала	600 Вт	50 Вт × 4	75 Вт × 4	150 Вт × 2	Изменяемый	Изменяемый	-	•	•	• (бас.)	213 × 53 × 149 мм
X502-1	Класс D, моно	1000 Вт	300 Вт × 1	500 Вт × 1	-	-	Изменяемый	25 Гц, - 24 дБ/окт	•	•	•	213 × 53 × 149 мм
KAC-PS704EX	4 канала	1000 Вт	70 Вт × 4	100 Вт × 4	200 Вт × 2	•	Изменяемый	-	•	•	-	335 × 56 × 204 мм
KAC-PS702EX	2 канала	500 Вт	70 Вт × 2	85 Вт × 2	170 Вт × 1	-	•	-	•	•	-	230 × 56 × 167 мм
KAC-PS404	4 канала	550 Вт	40 Вт × 4	60 Вт × 4	130 Вт × 2	•	Изменяемый	-	•	•	-	335 × 56 × 204 мм

Модель сабвуфера	Размер	Пиковая мощность	Мощность RMS	Диффузор	Импеданс	Частотный диапазон	Монтажная глубина
KFC-PS3017W	300 мм	2000 Вт	400 Вт	Полипропиленовый диффузор X-Motif с рельефным узором	4 Ом	29-300 Гц	137 мм
KFC-PS2517W	250 мм	1300 Вт	400 Вт	Полипропиленовый диффузор X-Motif с рельефным узором	4 Ом	33-300 Гц	124 мм
KFC-W112S	300 мм	800 Вт	200 Вт	Полипропиленовый диффузор	4 Ом	28-800 Гц	138,6 мм

Модель	Максимальная мощность	Мощность RMS	Диффузор	Частотный диапазон	Фильтр нижних частот	Проводной пульт дистанционного управления	Функция определения сигнала	Размеры (ШхВхГ)
KSC-PSW8	250 Вт	150 Вт	Алюминиевая диафрагма	35-150 Гц	50-125 Гц, -12 дБ/окт	•	•	350 × 75 × 240 мм
KSC-SW11	150 Вт	75 Вт	Алюминиевая диафрагма	35-150 Гц	50-125 Гц, -18 дБ/окт	•	•	280 × 70 × 190 мм

KFC-SPL80

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 450 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 150 Вт

Среднечастотная система высокой мощности (200 мм)

Серия SPL обеспечивает мощный, высокий уровень звукового давления.

АКУСТИКА

СЕРИЯ SPL

KFC-SPL1NEO

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 120 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 40 Вт

Компрессионный твитер 42 мм

KFC-SPL65

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 450 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 150 Вт

Среднечастотная система высокой мощности (170 мм)




Монтажная глубина

Монтажная глубина в 42,6 мм позволяет выполнять стандартный настенный/кронштейновый монтаж на дверную панель (KFC-SPL1NEO).

Медный колпачок

Медный колпачок создает магнитное поле в направлении, противоположном магнитному полю, создаваемому звуковой катушкой, уменьшая индуктивность, когда звуковая катушка находится внутри магнитной цепи.



Непрессованный диффузор

Недостаток диафрагмы заключается в том, что она становится слабее при уменьшении ее веса. В качестве меры по устранению этого недостатка устанавливается диффузор из бумаги, которая не спрессовывается в процессе изготовления.

Модель	Размер	Пиковая мощность	Мощность RMS	Частотный диапазон	Монтажная глубина
KFC-SPL1NEO	42 мм	120 Вт	40 Вт	3-20 кГц	42,6 мм
KFC-SPL65	170 мм	450 Вт	150 Вт	80 Гц-12 кГц	62,5 мм
KFC-SPL80	200 мм	450 Вт	150 Вт	80 Гц-12 кГц	79 мм

High Quality Reference

В динамиках серии HQR реализованы эксклюзивные технологии, которые обеспечивают превосходное звучание и долговечность и удивят даже опытного меломана.



KFC-HQR710EX

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 700 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 155 Вт

Акустическая система 7 x 10" с ультравысоким качеством звучания



KFC-HQR1600

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 400 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 100 Вт

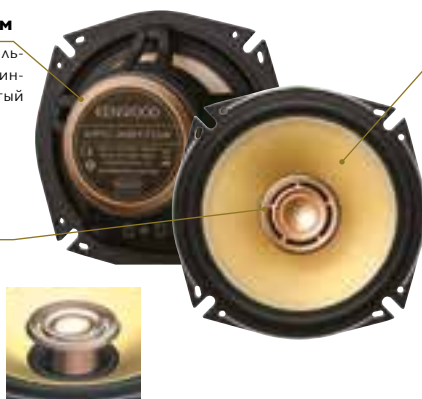
Увеличенная 2-полосная акустическая система, 160 мм

Магнитная цепь с алюминиевым кольцом

Алюминиевое кольцо минимизирует нежелательные искажения, вызванные электромагнитной индукцией звуковой катушки, и обеспечивает чистый звук.

Фазокорректирующий диффузор

Специальные прорези на диффузоре корректируют нежелательный фазовый сдвиг и улучшают реалистичность звучания, а вогнутая форма центральной части диффузора обеспечивает четкое воспроизведение вокальной звуковой картины.



Высокопрочная диафрагма из стекловолокна

Стекловолокно – материал, обладающий высокой прочностью и высокой жесткостью. Плетеная стекловолоконная диафрагма аккуратно передает все нюансы звучания и обеспечивает нужный уровень звукового воздействия.

2-полосный твитер

Это устройство состоит из двух твитеров. Уникальная конструкция обеспечивает объемный звук в широком диапазоне частот благодаря тому, что каждый твитер воспроизводит различные частотные полосы.

Звуковая катушка супертвитера
Основной магнит

Звуковая катушка твитера
Магнит сабвуфера

KFC-XS1704

Hi-Res AUDIO

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 180 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 45 Вт

3-полосная компонентная акустическая система 170 мм

Модель	Размер	Пиковая мощность	Мощность RMS	Частотный диапазон	Монтажная глубина
KFC-HQR710EX	7 x 10"	700 Вт	155 Вт	63 Гц-23 кГц	88 мм
KFC-HQR1600	Увеличенный размер (160 мм)	400 Вт	100 Вт	65 Гц-20 кГц	61 мм
KFC-XS1704	(Ш) 170 мм (В) 25 мм	180 Вт	45 Вт	34 Гц-56 кГц (-10 дБ)	57 мм

СЕРИЯ HQR

СЕРИЯ XS



KFC-PS1796

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 330 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 100 Вт

2-полосная акустическая система 170 мм

KFC-PS1396

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 320 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 75 Вт

2-полосная акустическая система 130 мм

KFC-PS1096

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 220 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 50 Вт

2-полосная акустическая система 100 мм



KFC-PS6896C

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 360 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 81 Вт

2-полосная акустическая система 6 x 8"



KFC-PS6996

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 650 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 150 Вт

5-полосная акустическая система 6 x 9"



KFC-PS6986

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 600 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 140 Вт

4-полосная акустическая система 6 x 9"



KFC-PS6976

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 550 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 130 Вт

3-полосная акустическая система 6 x 9"



Рельефный узор на диффузоре НЧ/СЧ-динамика

усиливает звук и уменьшает искажение.



Оптимизатор звукового поля

Уникальная форма твитера создает мощный фронтальный звук, а также расширяет звуковое поле для частот выше 5 кГц.



Акустический гармонизатор

гармонизирует звуки из НЧ/СЧ-динамика и твитера, обеспечивая естественное звучание.



Для установки в штатные места

Минимальная высота твитера гарантирует отсутствие проблем при установке динамиков в большинство штатных мест.



Новая серия PS



Актуальная модель

Модель	Размер	Пиковая мощность	Мощность RMS	Частотный диапазон	Монтажная глубина
KFC-PS6996	6 x 9"	650 Вт	150 Вт	58 Гц-22 кГц	80,5 мм
KFC-PS6986	6 x 9"	600 Вт	140 Вт	60 Гц-22 кГц	80,5 мм
KFC-PS6976	6 x 9"	550 Вт	130 Вт	63 Гц-22 кГц	80,5 мм
KFC-PS1796	170 мм	330 Вт	100 Вт	72 Гц-24 кГц	48 мм
KFC-PS1396	130 мм	320 Вт	75 Вт	80 Гц-25 кГц	46 мм
KFC-PS1096	100 мм	220 Вт	50 Вт	114 Гц-25 кГц	43,4 мм
KFC-PS6896C	6 x 8"	360 Вт	81 Вт	58 Гц-24 кГц	60 мм

Динамики серии Stage Sound/E обеспечивают превосходное звучание и исключительное соотношение цены и качества.



KFC-S6976EX

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 500 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 80 Вт

3-полосная акустическая система 6 x 9"



KFC-S1676EX

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 330 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 60 Вт

2-полосная акустическая система 160 мм



KFC-1653MRW

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 150 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 50 Вт

2-полосная акустическая система с водостойким диффузором 160 мм

Модель	Размер	Пиковая мощность	Мощность RMS	Частотный диапазон	Монтажная глубина
KFC-S6976EX	6 x 9"	500 Вт	80 Вт	44 Гц-18 кГц	79,3 мм
KFC-S1676EX	160 мм	330 Вт	60 Вт	80 Гц-22 кГц	46,7 мм
KFC-1653MRW	160 мм	150 Вт	50 Вт	60 Гц-20 кГц	61,5 мм



KFC-E170P
Компонентная акустическая система 170 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 300 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 30 Вт

KFC-E130P
Компонентная акустическая система 130 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 250 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 30 Вт

KFC-S6966
3-полосная акустическая система 6 x 9"

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 400 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 45 Вт



KFC-S1766
2-полосная акустическая система 170 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 300 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 30 Вт

KFC-S1366
2-полосная акустическая система 130 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 260 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 30 Вт

KFC-S1066
2-полосная акустическая система 100 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 220 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 21 Вт



KFC-S1756
Динамик с двойным диффузором 170 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 300 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 30 Вт

KFC-S1356
Динамик с двойным диффузором 130 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 260 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 30 Вт

KFC-S1056
Динамик с двойным диффузором 100 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 220 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 21 Вт

Модель	Размер	Пиковая мощность	Мощность RMS	Частотный диапазон	Монтажная глубина
KFC-E170P	(Ш) 170 мм (В) 25 мм	300 Вт	30 Вт	30 Гц-22 кГц	44 мм
KFC-E130P	(Ш) 130 мм (В) 25 мм	250 Вт	30 Вт	40 Гц-22 кГц	43,5 мм
KFC-S6966	6 x 9"	400 Вт	45 Вт	35 Гц-20 кГц	76,8 мм
KFC-S1766	170 мм	300 Вт	30 Вт	35 Гц-22 кГц	44,2 мм
KFC-S1366	130 мм	260 Вт	30 Вт	45 Гц-22 кГц	43,7 мм
KFC-S1066	100 мм	220 Вт	21 Вт	50 Гц-22 кГц	43 мм
KFC-S1756	170 мм	300 Вт	30 Вт	35 Гц-18 кГц	44 мм
KFC-S1356	130 мм	260 Вт	30 Вт	45 Гц-18 кГц	43,5 мм
KFC-S1056	100 мм	220 Вт	21 Вт	50 Гц-18 кГц	43 мм



KFC-1753RG
3-полосная акустическая система 170 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 310 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 55 Вт

KFC-1752RG
2-полосная акустическая система 170 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 300 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 50 Вт

KFC-1353RG2
3-полосная акустическая система 130 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 210 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 40 Вт

KFC-1352RG2
2-полосная акустическая система 130 мм

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 150 Вт
МОЩНОСТЬ RMS 35 Вт

Модель	Размер	Пиковая мощность	Мощность RMS	Частотный диапазон	Монтажная глубина
KFC-1753RG	170 мм	310 Вт	55 Вт	70 Гц-21 кГц	52 мм
KFC-1752RG	170 мм	300 Вт	50 Вт	70 Гц-21 кГц	52 мм
KFC-1353RG2	130 мм	210 Вт	40 Вт	92 Гц-23 кГц	52 мм
KFC-1352RG2	130 мм	150 Вт	35 Вт	92 Гц-23 кГц	52 мм

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ САБВУФЕРОВ

	RMS	X502-1	X802-5	KAC-PS704EX	KAC-PS404	KAC-PS702EX
МОЩНОСТЬ RMS при 4 Ом		300 Вт	300 Вт	200 Вт (BTL)	130 Вт (BTL)	170 Вт (BTL)
МОЩНОСТЬ RMS при 2 Ом		500 Вт	500 Вт			
KFC-PS3017W	400 Вт	ИДЕАЛ	ИДЕАЛ	ХОРОШО		
KFC-PS2517W	400 Вт	ИДЕАЛ	ИДЕАЛ	ХОРОШО		
KFC-W112S	200 Вт			ИДЕАЛ	ХОРОШО	ИДЕАЛ

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

	RMS	XR400-4	X302-4	X802-5	KAC-PS704EX	KAC-PS404	KAC-PS702EX
МОЩНОСТЬ RMS при 4 Ом		75 Вт	50 Вт	50 Вт	70 Вт	40 Вт	70 Вт
KFC-SPL1NEO	40 Вт		ХОРОШО **	ХОРОШО **			
KFC-SPL65	150 Вт	ХОРОШО					
KFC-SPL80	180 Вт	ХОРОШО					
KFC-XS1704	45 Вт		ХОРОШО **	ХОРОШО **			
KFC-HQR710EX	155 Вт	ИДЕАЛ			ХОРОШО		ХОРОШО
KFC-HQR1600	100 Вт	ИДЕАЛ			ХОРОШО		ХОРОШО
KFC-PS704P	80 Вт					ХОРОШО	ИДЕАЛ
KFC-PS504P	45 Вт					ИДЕАЛ	
KFC-PS5796C	80 Вт				ИДЕАЛ	ХОРОШО	ИДЕАЛ
KFC-PS6896C	81 Вт				ИДЕАЛ	ХОРОШО	ИДЕАЛ
KFC-PS1796	100 Вт				ИДЕАЛ	ХОРОШО	ИДЕАЛ
KFC-PS1396	75 Вт				ИДЕАЛ	ХОРОШО	ИДЕАЛ
KFC-PS1096	50 Вт					ИДЕАЛ	
KFC-PS6996	150 Вт				ИДЕАЛ	ХОРОШО	ИДЕАЛ
KFC-PS6986	140 Вт				ИДЕАЛ	ХОРОШО	ИДЕАЛ
KFC-PS6976	130 Вт				ИДЕАЛ	ХОРОШО	ИДЕАЛ
KFC-S1676EX	60 Вт					ИДЕАЛ	
KFC-S6976EX	80 Вт				ИДЕАЛ	ХОРОШО	ИДЕАЛ
KFC-1753RG	55 Вт					ИДЕАЛ	
KFC-1752RG	50 Вт					ИДЕАЛ	
KFC-1353RG2	40 Вт					ИДЕАЛ	
KFC-1653MRW	50 Вт					ИДЕАЛ	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Модель	Панель	Дисплей	Цвет подсветки	Воспроизведение DVD	Wi-Fi	Apple Car Play*1	Android Auto*2	iPod/ iPhone*3	Bluetooth*4	Bluetooth HFP ver.	DAB	AV Входы/выходы	Вход камеры	Связь с бортовой камерой	Вход/выход OEM-дисплея
DVD-РЕСИВЕРЫ С МОНИТОРОМ															
DMX8020DABS	Фиксированная	7,0" WVGA	Изменяемая подсветка	-	•	•	•	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.7)	• (антенна: опционально)	1AV In, 1AV Out	Rear-Cam × 1 Front-Cam × 1 AV In	•	•
DMX5020BTS	Фиксированная	6,8" WVGA	Белый	-	-	•	•	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.6)	-	1AV In, 1AV Out	Rear-Cam × 1	-	-
DMX7018BTS	Фиксированная	6,8" WVGA	Белый	-	-	•	•	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.6)	-	1AV In, 1AV Out	Rear-Cam × 1	-	-
DMX7017BTS	Фиксированная	7,0" WVGA	Изменяемая подсветка	-	-	•	•	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.6)	-	1AV In, 1AV Out	Rear-Cam × 1	•	•
DMX5019DAB	Фиксированная	6,2" WVGA	Изменяемая подсветка	-	-	-	-	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.6)	• (антенна: опционально)	1AV In, 1AV Out	Rear-Cam × 1	-	-
DMX120BT	Фиксированная	6,8" WVGA	Синий	-	-	-	-	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.6)	-	1AV In, 1V Out	Rear-Cam × 1	-	-
DDX4019BT	Фиксированная	6,2" WVGA	Изменяемая подсветка	•	-	-	-	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.6)	-	1AV In, 1V Out	Rear-Cam × 1	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСИВЕРОВ

Модель	Панель	Дисплей	Цвет подсветки	Воспроизведение CD	USB	iPod/iPhone*3	Bluetooth*4	Bluetooth HFP ver.
ЦИФРОВЫЕ МЕДИАРЕСИВЕРЫ								
KMM-BT356	Съемная	2 строки	Изменяемая подсветка	-	USB фронт	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.7)
KMM-BT306	Съемная	2 строки	Изменяемая подсветка	-	USB фронт	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.7)
KMM-BT206	Съемная	1 строка	Красный	-	USB фронт	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.7)
KMM-205	Съемная	1 строка	Красный	-	USB фронт	•	-	-
KMM-125	Съемная	2 строки	Изменяемая подсветка	-	USB фронт	-	-	-
KMM-304Y	Съемная	2 строки	Изменяемая подсветка	-	USB фронт	•	-	-
KMM-106	Съемная	1 строка	Белый	-	USB фронт	-	-	-
KMM-105RY/AY/GY	Съемная	1 строка	RY: красный, AY: янтарный, GY: зеленый	-	USB фронт	-	-	-
BLUETOOTH								
KDC-X5200BT	Съемная	2 строки	Изменяемая подсветка	•	USB тыл	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.6)
KDC-BT640U	Съемная	2 строки	Изменяемая подсветка	•	USB фронт	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.7)
KDC-BT440U	Съемная	1 строка	Красный	•	USB фронт	-	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.7)
IPOD/USB								
KDC-320UI	Съемная	2 строки	Изменяемая подсветка	•	USB фронт	•	-	-
KDC-220UI	Съемная	2 строки	Изменяемая подсветка	•	USB фронт	•	-	-
KDC-130UR/UB/UG	Съемная	1 строка	UR: красный, UB: синий, UG: зеленый	•	USB фронт	-	-	-
KDC-172Y	Съемная	2 строки	Изменяемая подсветка	•	USB фронт	-	-	-
KDC-153R	Съемная	1 строка	Красный	•	USB фронт	-	-	-
РЕСИВЕРЫ РАЗМЕРА 2-DIN								
DPX-5200BT	Фиксированная	3 строки	Изменяемая подсветка	•	USB фронт	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.7)
DPX-M3200BT	Фиксированная	3 строки	Изменяемая подсветка	-	USB фронт	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.7)
DPX-3000U	Фиксированная	2 строки	Изменяемая подсветка	•	USB фронт	•	-	-
MARINE								
KMR-M308BTE	Съемная	1 строка	Синий	-	USB фронт	•	Внешний микрофон (в комплекте)	• (1.5)

* 1 Сервис Apple CarPlay может быть недоступен в некоторых странах. Подробную информацию см. на сайте: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>.

* 2 Сервис Android Auto может быть недоступен в некоторых странах. Подробную информацию см. на сайте: <http://www.android.com/auto>.

* 3 Подробную информацию по совместимости разных моделей iPod/iPhone см. на сайте по адресу: www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod.

* 4 Подробную информацию по совместимости телефонов см. на сайте по адресу: www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php.

* 5 Подробную информацию по совместимости мультимедиа см. на сайте по адресу: www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiofile.

ГЛОССАРИЙ



Ёмкостный сенсорный экран

Прозрачный стеклянный экран с поддержкой жестов обеспечивает превосходное изображение и управление устройством.



Прозрачный резистивный сенсорный экран

Прозрачный антибликовый дисплей резистивного типа значительно облегчает управление.



Изменяемый угол обзора

Высокое качество изображения на экране при любом угле обзора.



Wireless Mirroring для Android

Функция Wireless Mirroring для Android служит для оперативного отображения приложений смартфона на экране и управления ими без использования проводов.



USB Mirroring

USB Mirroring через USB для iPhone и Android, управление двумя Android-устройствами с помощью сенсорного экрана.



Android USB Mirroring

Подключите свой смартфон Android через USB, чтобы отобразить содержимое его экрана на ресивере. Управляйте своими приложениями Android с сенсорного экрана ресивера.



Экран с настраиваемыми наборами виджетов

Вы можете выбрать 4 вида виджетов (часы, обложки альбомов воспроизводимых треков, фотографии, визуализация аудио, компас и др.), разместить их в указанных местах и настроить собственные домашние экраны (до 3 страниц).



Приложение для удобной настройки и дистанционного управления

Основными функциями ресивера можно управлять через приложение с подключенного через Bluetooth смартфона (iPhone или Android).



Music Mix

К головному устройству можно подключить до пяти устройств Bluetooth® одновременно, что позволяет наслаждаться потоковой музыкой со всей семьей и с друзьями, просто переключая устройства.



Одновременное подключение двух телефонов

При подключении через Bluetooth вы можете переключаться между двумя смартфонами одним нажатием кнопки.



Беспроводное воспроизведение музыки (AVRCP 1.5)

Ищите и воспроизводите песни из своей коллекции через соединение Bluetooth.

	Подключение кнопок на руле	Пульт ДУ	HDMI/MHL	USB	Усилитель	Линейные выходы	Кроссовер (многополосное подключение)	Беззвучный режим	Воспроизведение аудио*5						Воспроизведение видео*5						
									MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC	DSD	MPEG 1/2	MPEG 4 SP	WMV	H.264	DivX	MKV	JPEG
	•	Опционально	•/-	USB × 2	50 Вт × 4 MOSFET	5 В 3 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•
	•	Опционально	-	USB × 1	45 Вт × 4 MOSFET	2 В 2 RCA + SW	ФВЧ и ФНЧ	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-
	•	Опционально	-	USB × 1	50 Вт × 4 MOSFET	4 В 2 RCA + SW	ФВЧ и ФНЧ	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•
	•	Опционально	-	USB × 1	50 Вт × 4 MOSFET	4 В 3 RCA	ФВЧ и ФНЧ	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
	•	Опционально	-	USB × 2	50 Вт × 4 MOSFET	4 В 3 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•
	•	Опционально	-	USB × 1	50 Вт × 4 MOSFET	2 В 2 RCA + SW	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•
	•	Опционально	-	USB × 1	50 Вт × 4 MOSFET	4 В 3 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•

AUX-вход	Подключение кнопок на руле	ПДУ	Усилитель	Линейные выходы	Кроссовер	Воспроизведение аудио*5				
						MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC
•	•	в комплекте	50 Вт × 4 MOSFET	5 В 3 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 3 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 1 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 1 RCA	ФНЧ	•	•	-	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 2 RCA	ФНЧ	•	•	-	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	4 В 3 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•
•	•	в комплекте	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 3 RCA	ФНЧ	•	•	-	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 1 RCA	ФНЧ	•	•	-	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	4 В 3 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 2 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 1 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	4 В 3 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 1 RCA	ФНЧ	•	•	-	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 1 RCA	ФНЧ	•	•	-	•	•
•	•	в комплекте	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 2 RCA	ФНЧ	•	•	-	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 2 RCA	ФНЧ	•	•	-	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 2 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 2 RCA	3-полосный	•	•	•	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 2 RCA	ФНЧ	•	•	-	•	•
•	•	-	50 Вт × 4 MOSFET	2,5 В 1 RCA	ФНЧ	•	•	-	•	•



13-полосный эквалайзер / временная задержка

13-полосный эквалайзер и временная задержка позволяют слушателям оптимально настроить звучание.



3 входа для камер

Дополнительное подключение до 3 камер в различных конфигурациях.



Парковочные линии

Парковочные линии дополняют работу камеры заднего обзора (требуется установка совместимой камеры).



Двойной USB

Несколько портов USB обеспечивают дополнительные входы для подключения источников музыки или зарядки аккумулятора смартфона.



Укороченный корпус

Модельный ряд автомобилей, в которые можно устанавливать аудиоресиверы, стал еще шире благодаря уменьшенной глубине корпуса.



3-полосное поканальное подключение

Настройки частоты можно регулировать в соответствии с типом динамика (твитер, среднечастотный динамик, вуфер).



Функция быстрой зарядки Android Rapid Charge

Позволяет быстро зарядить смартфон Android через USB-порт при максимальной силе тока 1,5 А.



Изменяемая подсветка

Измените цвет подсветки в соответствии со своими предпочтениями, используя богатую палитру цветов. Эта функция также позволит настроить подсветку ресивера под освещение в салоне автомобиля.



USB и вспомогательные разъемы на передней панели

Простое подключение совместимых USB-устройств через переднюю панель. К ним относятся устройства iPhone, iPod, а также совместимые напоминающие устройства большой емкости, такие как смартфоны, USB-накопители и переносные жесткие диски.



Защитная крышка

Защитная крышка не дает пыли проникать внутрь.



Конформное покрытие

Улучшенная влагозащитенность электрических плат для предотвращения коррозии.



Представленная в настоящем каталоге продукция может быть недоступна в некоторых регионах. Все представленные в каталоге изображения на экранах устройств являются имитацией. Устройства iPod, iPhone, USB-накопители, SD-карты, компакт-диски и прочие представленные в каталоге аксессуары не поставляются в комплекте с продукцией и должны закупаться отдельно. Логотипы «Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначают, что электронные принадлежности были сконструированы специально для подключения устройств iPod или iPhone, соответственно, и были сертифицированы производителем для того, чтобы соответствовать стандартам Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам. Использование логотипа Apple CarPlay означает, что интерфейс устройства пользователя соответствует техническим характеристикам, требуемым компанией Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам. Обратите внимание, что использование данного продукта с iPhone, iPod или iPad может повлиять на качество беспроводного соединения. Apple, iPad, iPhone, iPod и iPod touch являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Apple CarPlay является торговой маркой компании Apple Inc. Lightning является торговой маркой компании Apple Inc. Google, Google Play, Android Auto и Waze являются торговыми марками компании Google LLC. Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ является сертификационной маркой компании Wi-Fi Alliance®. DivX®, DivX® Certified и связанные с ними логотипы являются торговыми марками компании DivX, Inc. и используются по лицензии. SD, SDHC, microSDHC и microSDXC являются торговыми марками компании SD-3C LLC. Торговая марка и логотип Bluetooth принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах. Логотип Hi-Res Audio является зарегистрированным товарным знаком компании Japan Audio Society. Все прочие бренды, наименования продукции, логотипы или торговые марки являются собственностью их владельцев.

ООО «ДЖЕЙВИСИ КЕНВУД РУС»

127018, г. Москва,
ул. Суховский Вал, д. 31, стр. 1
www.kenwood-rus.ru



Поддержку и техническую информацию вы можете получить на сайте по адресу: www.kenwood.com/cs/ce